



1MN 100-0ES01



SERİ/ETHERNET/MODBUSGATEWAY DÖNÜŞTÜRÜCÜ

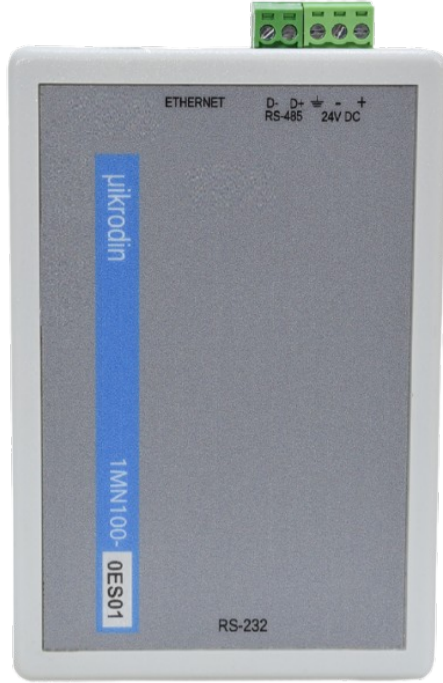

Rev. no: 02
Yayınlanma Tarihi: 24.04.2020


TEMEL ÖZELLİKLER

- 24 V Besleme
- Estetik tasarım
- Güç ve Durum gösterimi
- Seri/Ethernet/ModbusGateway bağlantı kanalları
- 7/24 Çalışmaya uygun aygıt yazılımı

Ürün Tanıtım

1MN 100-0ES01 dönüştürücümüz 24V besleme ile enerji verilen bir üründür.Seri/Ethernet/ModbusGateway bağlantılarını dönüştürmektedir.Kendi yazılım arayüzü sayesinde cihaz ile ilgili tüm parametre ayarları oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir.Ethernet kablosu ile cihaza bağlanıp RS 232 to Ethernet veya RS 232 to RS 485 ile ilgili tüm ayarları yapılabilmektedir.

1MN 100-0ES01 Dönüştürücü Görünümü

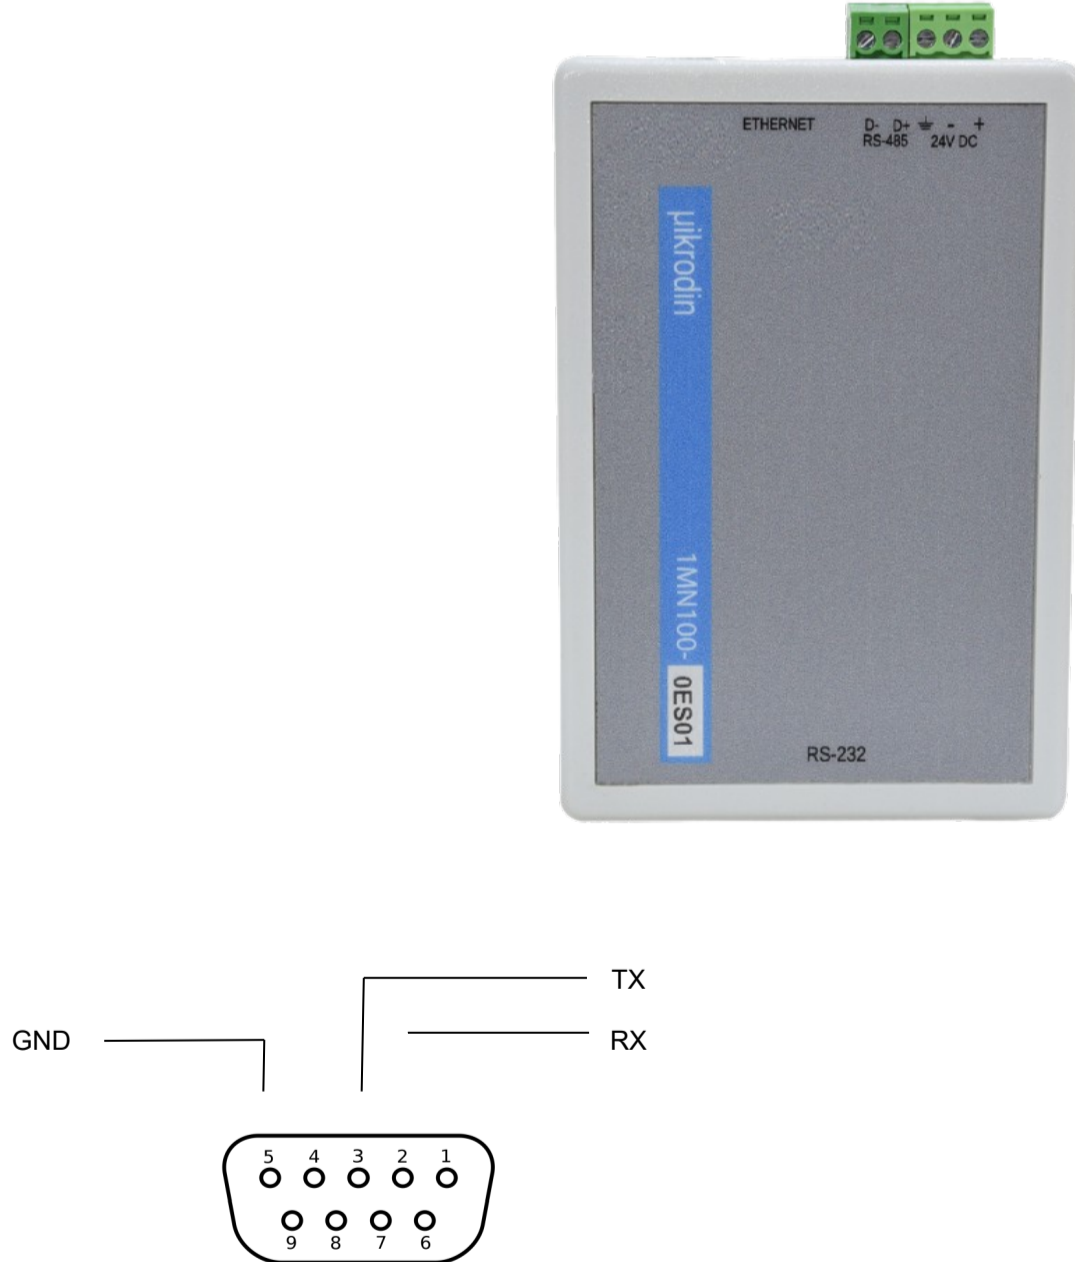


MİKRODİN ELEKTRONİK
YAZILIM VE KONTROL SİSTEMLERİ ELK. OTM. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üçevler Mh. Erenler Sk. No:1/C
Nilüfer / BURSA
Tel: 0 224 443 74 21 Fax: 0 224 443 74 31
mikrodin@mikrodin.com.tr



1MN 100-0ES01

SERİ/ETHERNET/MODBUSGATEWAY DÖNÜŞTÜRÜCÜ



Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Ürün Kodu 1MN 100-0ES01

Sistem Özellikleri

CPU ARM Cortex-M4 Core 32 Bit
RAM 128 KB
FLASH 1MB

Haberleşme Birimleri

Ethernet 10/100 Mbps Ethernet Port
1 x RJ45
Seri Haberleşme RS 232
RS 485
D-SUB DB9

Mekanik Özellikler

Ağırlık 0.17 kg
Materyal Plastik

Güç Özellikleri

Besleme Gerilimi 24V±25% / DC
Maksimum Güç Max 46W (24V DC)
Giriş Koruma 2A DC Sigorta

Diğer Özellikler

Çalışma Koşulları 0°C ~ +50°C
Depo Koşulları 0°C ~ +50°C
Renk Seçenekleri Gri
Garanti Süresi 2 Yıl Garanti

Not : Ürünlerimiz ile ilgili tüm örnek programlara ve videolara sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



MİKRODİN ELEKTRONİK
YAZILIM VE KONTROL SİSTEMLERİ ELK. OTM. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Üçevler Mh. Erenler Sk. No:1/C
Nilüfer / BURSA
Tel: 0 224 443 74 21 Fax: 0 224 443 74 31
mikrodin@mikrodin.com.tr

